

ДОМ МЕЧТЫ: ДОМ С ПЛОСКОЙ КРОВЛЕЙ

Этот современный дом предназначен для семьи, состоящей из 3-4 человек. Дом небольшой, 2-этажный, но в нем есть все для комфортного проживания. Первый этаж является общей зоной, предназначенной для дневного досуга семьи, общения и встречи гостей. Его пространство объединено проходной комнатой-гостиной, кухней и столовой в остекленной террасе. На 2-м этаже находятся 3 спальни, большая ванная комната, гардеробная и просторная терраса. Дом небольшой, но эргономичный и компактный. Технической особенностью является инновационное использование материалов, особенно ультрасовременной кровли FIRESTONE. Сдержанная архитектура дома, его четкие грани, отделка деревянными панелями и декоративным кирпичом, контраст бежевых стен с темной отделкой окон создает образ современного и лаконичного дома.

Полимерные мембраны Firestone широко применяются при строительстве, реконструкции и ремонте плоских кровель. Особенности материала позволяют монтировать покрытие Firestone на старые металлические, битумные и любые другие кровли без демонтажа старого кровельного покрытия в любое время года, что значительно экономит время и деньги.




В Беларуси имеется представительство Firestone, дистрибьютором которого является ОДО «АДС-Сервис». Предприятие занимается поставкой кровельных материалов компании Firestone, а также осуществляет монтаж и реконструкцию кровель с применением материалов компании. ОДО «АДС-Сервис» имеет многолетний опыт в сфере строительства коммерческих и жилых зданий. Сотрудники прошли обучение в Европе и получили сертификаты компании Firestone, подтверждающие высокий уровень качества выполняемых работ с использованием системы материалов Firestone на основе мембран EPDM и ТПО. Компания имеет всю документальную базу согласно законодательству Республики Беларусь для осуществления деятельности, связанной с поставкой под заказ материалов компании Firestone, а также их монтажа и сервисного обслуживания.

Лицензии, сертификаты, технические свидетельства, декларации соответствия и технологические карты присутствуют в обязательном пакете предоставляемых документов.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОКРЫТИЯ FIRESTONE:

- монтаж кровли осуществляется без использования огня, в любое время года при температуре до -45°С;
- минимальность сроков проведения монтажных работ;
- небольшой вес кровли;
- высокая устойчивость к ветровым нагрузкам;
- термическая устойчивость к сезонным перепадам температур;
- высокая пластичность, эластичность, а также прочность при растягивании, мембрана обладает способностью удлиняться более чем на 300%, приспосабливаясь к смещениям конструкций здания и перепадам температуры;
- минимальное число стыков между рулонами, ширина которых может достигать 15 м;
- долговечность гидроизоляционного слоя;
- срок службы не менее 50 лет;
- ремонтпригодность на протяжении всего срока службы при механических повреждениях и нарушении правил эксплуатации смонтированной кровли;
- абсолютная водонепроницаемость;
- совместимость с битумом и другими кровельными материалами;
- является экологически чистым продуктом;
- большое количество разработанных и давно успешно применяемых кровельных систем (балластная, инверсионная, клеевая, механически закрепляемая);
- срок гарантии на кровельное покрытие Firestone от производителя составляет 10 лет. Компания Firestone гарантирует эксплуатацию покрытий без ремонта в течение гарантийного срока и несет ответственность за качество поставляемых материалов Firestone. ☺

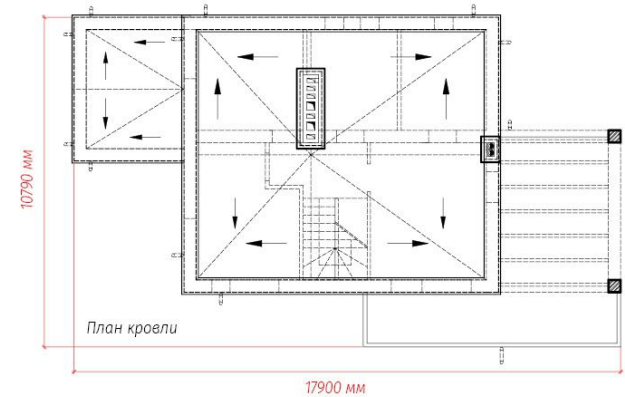

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ МАТЕРИАЛОВ FIRESTONE

Наименование материала	Балластная кровля на основе мембраны EPDM: горизонтальная площадь – 91,9 м², вертикальная – 57,7 м²			Инверсионная эксплуатируемая кровля на основе мембраны EPDM: горизонтальная площадь – 33,6 м², вертикальная – 19 м²		
	Кол-во	Цена, \$	Сумма, \$	Кол-во	Цена, \$	Сумма, \$
EPDM мембрана, 1,14 мм, 6,1x30,5 рул, м²	172	12	2064	60	12	720
Монтажный клей, ведро, 18,9 л	2	165	330	0,5	165	82,5
Самоклеящая лента для швов 7,62 см, 30,5 м.п./рул	1	105	105	0,5	105	52,5
Краевой герметик, тубик/кор.	8	11	88	4	11	44
Водоотталкивающая мастика, тубик/кор.	12	8	96	6	8	48
Очистительный состав, ведро	0,1	120	12	0,1	120	12
Праймер, банка	2	55	110	1	55	55
Металлическая рулонная рейка для швов, 67 м.п./туба	1	124	124	0,5	124	62
Алюминиевая краевая полоса, 152,4 м.п./туба	0,5	430,5	215,25	0,25	430,5	107,625
Самоклеящийся фторфлэш 23 см, 30,5 м.п.	1	270	270	0,2	270	54
Самоклеящаяся армированная полоса шир. 15 см, 30,5 м.п./рул	2	247,5	495	1	247,5	247,5
Саморез вент 41 мм спец., 1000 шт.	0,5	90	45	0,5	90	45
Геотекстиль 250 г/м², м²	125	1,4	175	95	1,4	133
Воронка сливная, ед.	6	45	270	2	45	90
Балласт (речной гравий), кг	4600	0,2	920			
Экструдированный пенополистирол, м³				0,7	125	87,5
Бетон М200, м³				3	75	225
Итого			5319,25			2065,625
Работа с ТЗР ориентировочно			1700			850
Итого			7019,25			2915,625
Всего по кровле работ и материалов						9934,875



www.firestone-ads.by
www.adchome.by

Тел: 8(029) 650-23-77

Более подробно ознакомиться с материалами компании FIRESTONE, посмотреть технические и эксплуатационные характеристики, сравнить с другими кровельными материалами можно, посетив сайты компании Firestone и ОДО «АДС-Сервис».

Интересующие вас вопросы можете задать по телефону: 8 (029) 650-23-77

